



Tietoa meistä

Rebase on LV-toimittaja joka vuodelta 1989 on varustanut tukkukauppioita ja putkimiehiä varastoiduilla sekä asiakkaille sopeutetuilla tuotteilla. Johtavat tukkukauppiat Ruotsissa ja Norjassa varastoi suuren osan tuotevalikoimasta. Meillä on asiakas keskipisteenä ja palvelu on korkeatasoinen.



Asennustelinepaketti vessoille

WC asennusteline ja katkaistava viemäriiitöntä samassa pakkauksessa, pakettihintaan. Asennustelinepaketteja on kahta eri lajia.

Paketti art.no. 21.100

1 WC asennusteline, yksinkertainen yleinen art.no. 20.000

1 katkaistava WC-liittymisen materiaalista PEH art.no. 40.005



21.100




21.200

Paketti art.no. 21.200

1 WC asennusteline, säädettävä art.no. 20.003

1 katkaistava WC-liittymisen materiaalista PEH art.no. 40.005

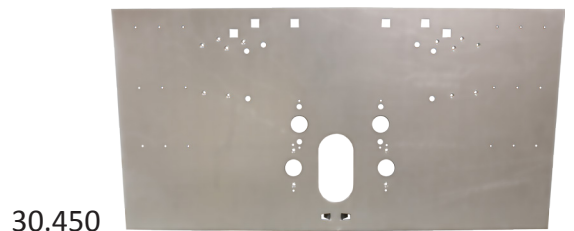

30.450

Yleinen asennusteline pesualtaille


Teräsprofiilista ja pellistä valmistettu pesualtaan asennusteline. Valmistettu 1,5 mm kuumasinkitystä teräksestä. Ruuvisarja kannakkeille ja pesualtaalle sisältyy toimitukseen sekä vesi ja viemäriiitännille reiät.

Asennettu M6 tai vaihtoehtoisesti M12 mutteri liitettäväksi kannaketta tai pesuallasta vastaan tekee mahdolliseksi säätää seinän vahvuuden mukanaolevilla pinnapulteilla. 31.452 pesualtaan korkeus on säädettävissä 800 mm ja alemmaksi.

Art.no 30.450 Kiinnityspelti

Art.no 31.450 Lattiaan asennettava kiinnitys

Art.no 31.452 Säädettävä kiinnitys

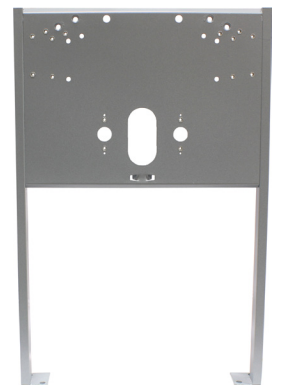

31.450



40.100

40.110

Pesualtaan viemäri

Viemäriliitännät ovat joko yksinkertaisia tai kaksinkertaisia. Viemäriliitäntä pesualtaalle joka on valmistettu polyeteenimuovista (PEH). Halkaisija 50. Kumiliitin vesilukon asentamiseen sisältyy toimitukseen.

Art.no 40.100 Yksinkertainen

Art.no 40.110 Kaksinkertainen

Katkaistava WC-liitäntä

Viemäriliitännät ovat joko yksinkertaisia tai kaksinkertaisia.

Viemäriliitäntä joka on valmistettu polyeteenimuovista (PEH). Liitäntä voi katkaista.


Art.no 40.005 Yksinkertainen

Art.no 40.015 Kaksinkertainen



40.005

40.015

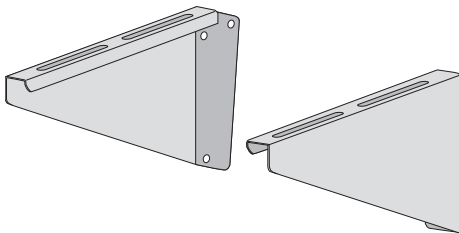

Vahvistetut kannakkeet

Vahvistettu pesualtaan kannake kouluihin ja laitoksiin joissa vaaditaan kestävä kiinnitys. Kannake on valmistettu 2,5 mm kuumasinkitystä taitetusta pellistä. Pintakäsittelynä on käytetty kestävä valkoinen pulverimaalaus.

Kannakkeessa on kolmion muotoiset sivut ja seinää vastaan tuleva pinta-ala on huomattavasti ”Defa-tyyppin” kannaketta suurempi. Kannake on suunniteltu kestävään suurta kuormitusta.

Art.no 10.900 Pituus 260

Art.no 10.910 Pituus 195

Art.no 10.920 Pituus 240

Art.no 10.930 Pituus 370

Art.no 10.940 Pituus 450


Kannakkeet seinäkiskoilla

Seinäkiskoja ja kannakkeita korkeutta säädettäville pesualtaille.

Art.no 12.300 Kannake, L=270 mm

Art.no 12.320 Kannake, L=240 mm

Art.no 12.305 Seinäkiskoja, L=500 mm

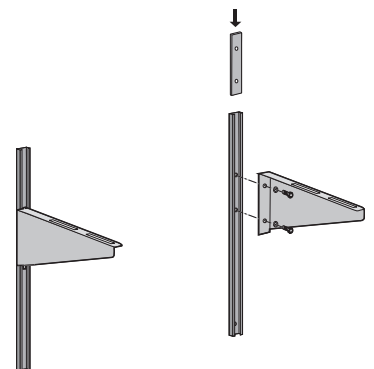



CE

Erillinen tukikaide

Erillinen tukikaide joka ei kaippaa kiinteää asennusta. Tukikaide sopii lattia - sekä seinävessoille.

Tukikaide sopii tilapäiseen sekä pitkäaikaiseen käyttöön, esimerkiksi hotelleissa tai asunnon sopeuttamisessa jossa ei haluta vahingoittaa kiinteistöä, niin kuin perinteiset tukikaiteet tekevät.

Erillinen tukikaide on kevyt ja on siten helppo siirtää. Tukikaide on myös helppo koota ja purkaa, joka helpottaa talletusta.

Art.no 14.200

Tukikaide jalkatuella

Tukikaide jonka voi nostaa pystyasentoon seinälle ja on itsestään lukitseva pystyasennossa. Tukikaiteen voi varustaa WC-paperitelineellä. Tukikaide on valmistettu teräksestä. Pintakäsittelynä on käytetty kestävä valkoinen pulverimaalaus.

Art.no 14.000 L=784 mm

Art.no 14.050 L=1080 mm



CE



Etäisyshylly asennettavaksi kannakkeille

Pesualtaan siirtoa varten seinästä ulospäin.

Seinähyllly siirtää pesualtaan 100 sekä 180 mm seinästä. Hylly on valmistettu valkoisella epoksimaalilla pintakäsitellystä 1,5 mm sinkitystä pellistä. Hylly kiinnitetään kahteen kannakkeeseen. Jos asennus suoritetaan ohuempaan seinään niin suositellaan että seinä vahvistetaan. Siihen tarkoitukseen meillä on varastossa LVI-asennustelineitä.

Valitsemalla seinähyllyn säilyy vaihtamisvapaus. Hylly on helppo purkaa ja pesualtaan voi asentaa alkuperäiselle paikalle jos asumisolosuhteet muuttuvat.

Yksityiskohtia on helppo vaihtaa jos jokin osa vahingoittuu.

Asennusyksikkö

Asennusyksikkö on tarkoitettu pesualtaan korkeuden säätöön 500 mm pitkässä seinäkiskossa. Yksikkö on valmistettu valkoisella epoksimaalilla pintakäsitellystä 1,5 mm kuumasinkitystä pellistä. Kisko sekä asennusyksikkö on yhteensä 41 mm.

Art.no 13.000

