


Justerbar WC-fixtur & WC-fixtur för avloppstam

Fixturerna för WC och bidé är tillverkade av hålprofil och bockad plåt. De är försedda med hålbild 230 mm samt 180 mm. **Ytbehandling:** pulverlack.


Art.nr 20.003 är justerbar från sitthöjd 400-550 mm. Fixturens användningsområde är vid begränsat regelmått vid sidodragning (minimum regelmått= 160 mm), samt när fotplattorna hamnar under färdigt golv, exempelvis när finsats läggs på grovbetong.

Art.nr 20.008 är när avloppstam passerar till nästa våningsplan. Finns i höger- och vänsterutförande.

Avloppsanslutning art.nr. 40.515_V är för stam på vänster sida och art.nr. 40.515_H är för stam på höger sida. Finns också som anslutning till tvättställ art.nr. 40.510.

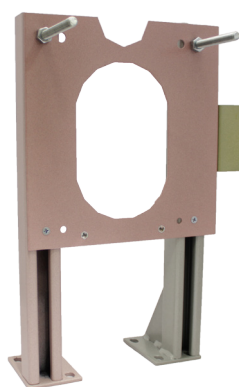

Art.nr 20.003

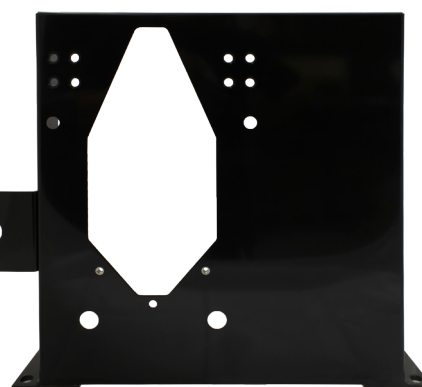

Art.nr 20.008.V = stammen på vänster sida
Art.nr 20.008.H = stammen på höger sida

Utbytbart fäste för rörgenomföring.

Ingående detaljer

- 2 st fz pinnskruv M6x115
- 2 st fz pinnbult M12x135
- 1 par tvådelad klämma Dim 110
- 2 st skyddsslang
- 2 st fz pinnskruv M6x57
- 1 st monteringsmall

Ingående detaljer

- 2 st fz pinnskruv M6x115
- 2 st fz pinnbult M12x125
- 2 st skyddsslang
- 2 st fz pinnskruv M6x57
- 1 st monteringsmall

Art.nr	RSK-nr	NRF-nr	Passar till	Utbytbara fästen
20.003	809 74 03	610 05 25	IFÖ 3875, 6245, 6263, 6293, 6775, 6875, 6893, 6894 ROT **, Public Steel	20.000_4 NY Sanipex väggdosa (1894304)
20.008*			IDO 37219, 76120, 76166, 77215 GBG 339, 1522, 3530, 4330, 5530, 5598, 5G84, 8330 Purus V131, V135	20.000_5 LK väggdosa UNI (Blå) 20.000_51 LK väggdosa UNI Push (Grå) 20.000_6 Uponor väggdosa M6 20.000_7 Wirsbo 20.000_8 Dim 50 mm 20.000_11 Rehau dosa 20.000_12 Uponor väggdosa M7 20.000_61 1,25 mm plåt

** Passar bara till 20.003

*Fixturens olika bulthöjder ger varierande sitthöjd. Beroende på val av porslin.